

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА:

Цифровой адаптер **ContrA** предназначен для сопряжения со штатной аудиосистемой автомобилей марки **Toyota** и позволяет сохранить функциональность усилителя при замене штатной магнитолы.

### ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:

- Ø Возможность настройки параметров работы усилителя (громкость, баланс, фадер, эквалайзер) через разъем «mini USB» при помощи сервисной программы.
- Ø Настройки усилителя хранятся в энергонезависимой памяти адаптера и сохраняются при отключении аккумуляторной батареи.

### СОВМЕСТИМОСТЬ:

- Ø **Toyota** Land Cruiser 100, 120 (Prado), 150 (Prado)
- Ø **Lexus** RX

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габаритные размеры адаптера.....	62мм x 26мм x 8мм
Масса адаптера.....	30 г
Рабочая температура.....	-40..+85 °С
Напряжение питания постоянного тока....	+9..+18 В
Потребляемый ток в режиме работы.....	10 мА

### НАСТРОЙКА АДАПТЕРА:

Для настройки адаптера с ПК необходимо загрузить сервисную программу «**IC-X service monitor**» из раздела «Техподдержка» сайта [www.ic96.ru](http://www.ic96.ru). При установке программы драйвера устанавливаются автоматически. Далее подключить адаптер к компьютеру, используя стандартный кабель «USB-miniUSB», запустить программу, установить необходимые настройки.


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА:

### 10-ти контактный разъем адаптера:



Подключить к соответствующим контактам разъемов для штатной магнитолы.

### Разъем для штатной магнитолы (вид со стороны контактной части разъема):

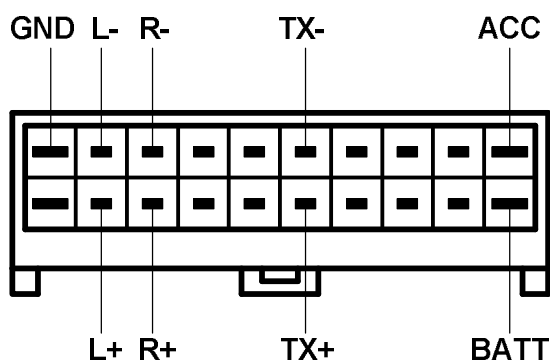

При отсутствии возможности подключения разъему магнитолы можно подключить адаптер непосредственно к усилителю:

